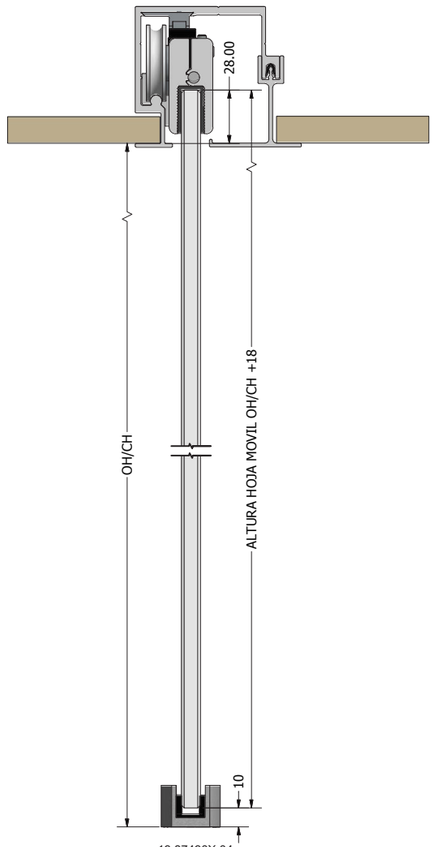

13.87430X.04
GUÍA ELEVA800

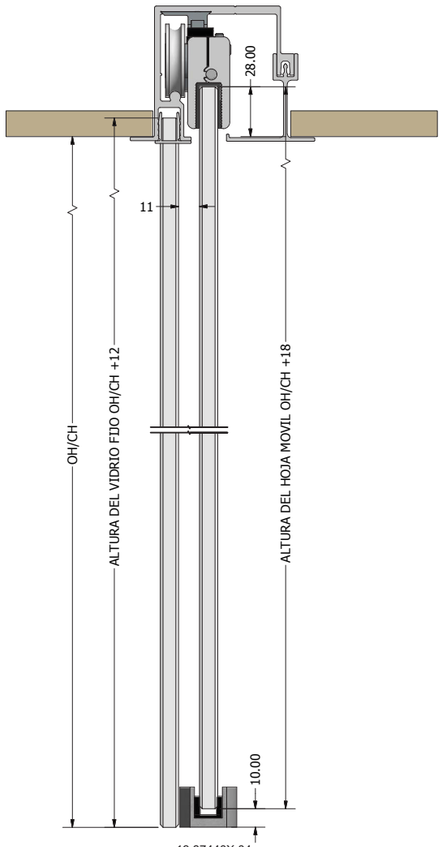

13.87440X.04
GUÍA FIJO ELEVA800



13.87420X.04



13.87430X.04



13.11170X.04



13.87440X.04

ELEVA800
Manual de instalación . 2. Instalación

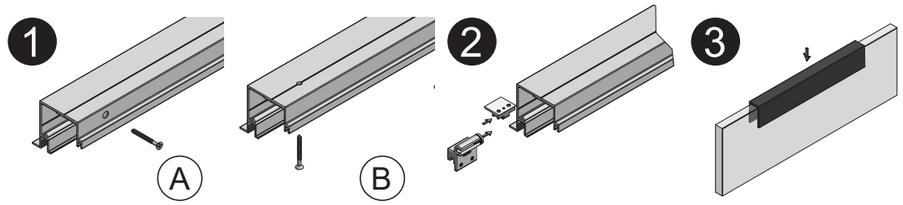

APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.

SISTEMA DE REGULACIÓN SETS ELEVA.

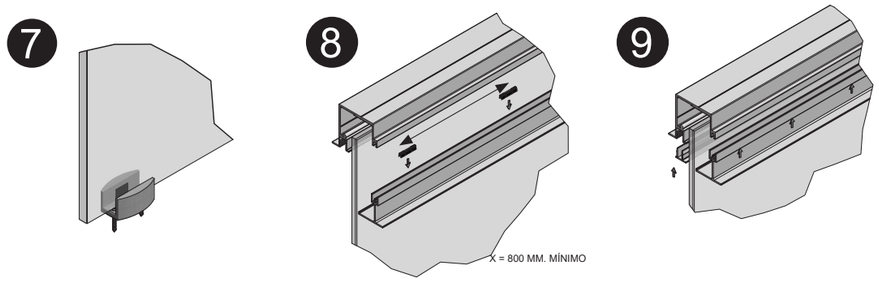

LEYENDA	
OH/CH	Altura obra / Altura útil obra
LW	Apertura útil obra
LS	Longitud de la guía
HS	Altura hoja corredera
WS	Anchura hoja corredera
HF	Altura hoja FIja
WF	Anchura hoja Fija
LWt	Apertura útil (paso de la puerta)



A SOFTCLOSE EN CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 490 A 760 MM.



B SOFTCLOSE EN CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 620 A 900 MM.



C SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 760 A 1060 MM.



D SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 900 A 1200 MM.

IMPORTANTE

La función de recogida o arrastre del softclose está garantizada para cargas máximas de hoja móvil de 80 kg.

ELEVA800

Manual de instalación . 2. Instalación

FRENO 40.116000.00 PARA
MORDAZAS DE 50 KG.

FRENO 40.116100.00 PARA
MORDAZAS DE 90 KG Y DE
125 KG.

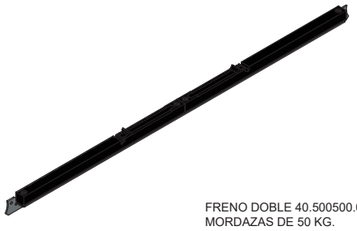

FRENO DOBLE 40.500500.00 PARA
MORDAZAS DE 50 KG.

FRENO DOBLE 40.900125.00 PARA
MORDAZAS DE 90 KG Y DE 125 KG.

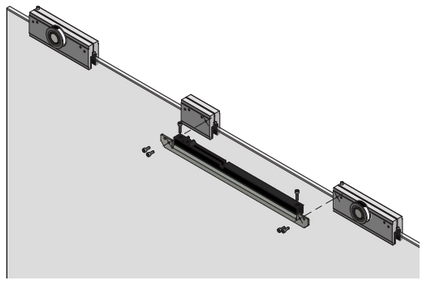



DETALLE FIJACIÓN A SOPORTE.



DETALLE FIJACIÓN A MORDAZA.

SITUACIÓN DEL FRENO RESPECTO AL SENTIDO DE CIERRE DE LA PUERTA

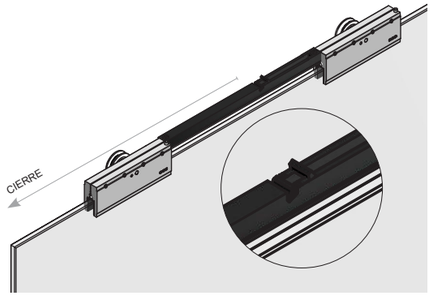

ELEVA800

Manual de instalación . 2. Instalación

1



COLOCACIÓN DE TOPE FRENO Y TOPE SOFTCLOSE DENTRO DEL PERFIL GUÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN EN OBRA.

2

ES MUY IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DEL TOPE SEGÚN MUESTRA EL CROQUIS.

3



SE HA DE RESPETAR LA COTA DE 1,5 MM. PARA EVITAR QUE EL TOPE INTERCEDA CON LA MORDAZA.

4



ELEGIR EL GRUESO, SEGÚN LAS OPCIONES A, B O C, MÁS ADECUADO SEGÚN LA REGULACIÓN QUE REQUIERA LA MORDAZA.

5

COLOCACIÓN DEL GRUESO ELEGIDO ATORNILLÁNDOLO A L CUERPO DEL TOPE.

6

UNA VEZ COLOCAMOS LA PUERTA EN LA GUÍA Y CON LA MISMA EN POSICIÓN DE CERRADO, ARMAMOS EL FRENO EN POSICIÓN DE CERRADO Y MARCAMOS EN EL PERFIL UNA LÍNEA PARA UBICAR LA SITUACIÓN DEL TOPE.

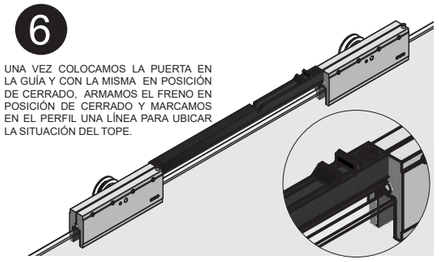

7

MUY IMPORTANTE

A CONTINUACIÓN PONEMOS EL FRENO EN SITUACIÓN INICIAL, ABRIMOS LA PUERTA PARA PODER FIJAR EL TOPE Y CERRAMOS LA PUERTA COMPROBANDO QUE EL SOFTCLOSE ACTÚA CORRECTAMENTE.



GUIADOR 13.002020.04

ELEVA800

Manual de instalación . 2. Instalación

MUY IMPORTANTE

Es muy importante limpiar todas llos elementos indicados de la mordaza así como el lugar de la colocacion para un perfecto funcionamiento de la misma .

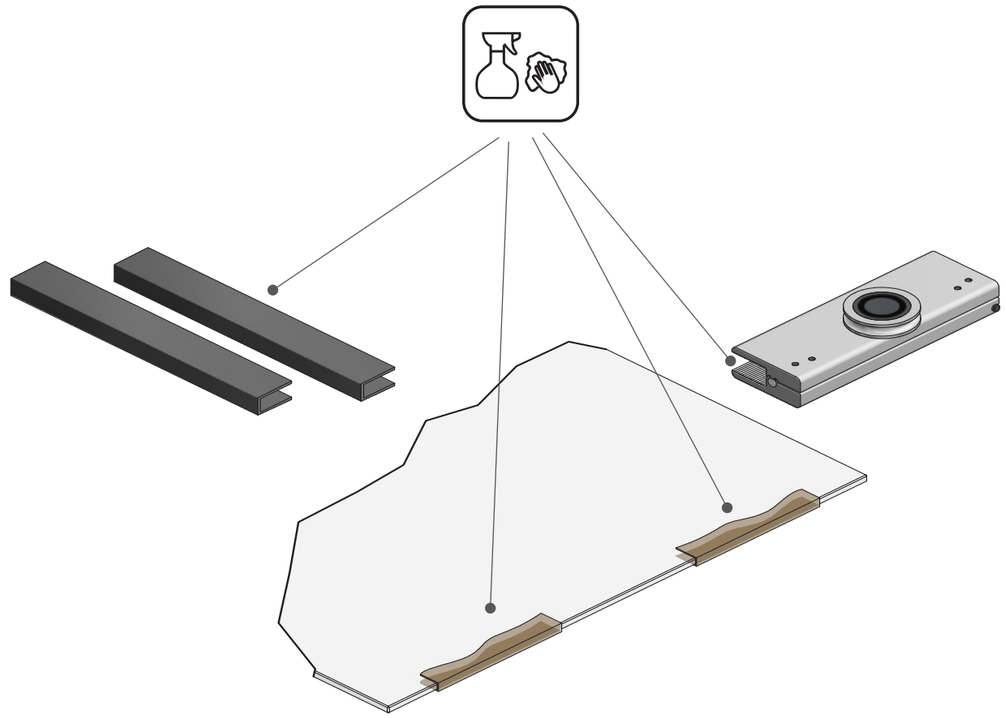

INFOTEC

DUCHA | SOFT CLOSE | USO INTERIOR | 50-125KG | 8-10 MM